

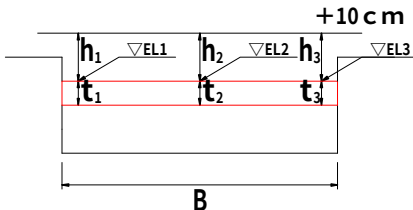
出来形管理基準

																									No.	
1 事務所名			2 工事名 サンプル工事					3 請負者 ワイズ建設					4 工種 舗装工			5 路線 河川 名			6 箇所 長野県飯山市							
データ記録表	試験番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	計	測定月日		平成22年8月1日					
	基準高 EL1	設計値	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000						単位[m]	測 定 者		ワイズ太郎				
		実測値	99.990	110.020	120.035	129.965	139.985	150.020	160.025	170.020	180.030	190.015	200.005						[m]	規格値	上 限 (社内)	+40 (+20)	+40 (+20)			
		設計値との差	-0.010	0.020	0.035	-0.035	-0.015	0.020	0.025	0.020	0.030	0.015	0.005						[mm]		下 限 (社内)	-40 (-20)	-40 (-20)			
	基準高 EL2	設計値	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000						[m]	測定基準						
		実測値	99.990	110.020	120.035	129.965	139.985	150.020	160.025	170.020	180.030	190.015	200.005						[m]							
		設計値との差	-0.010	0.020	0.035	-0.035	-0.015	0.020	0.025	0.020	0.030	0.015	0.005						[mm]							
測 点		No.0	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10						略 図								
出来形管理図																										
記事	施工月日																									
			● 基準高EL1 ■ 基準高EL2																							

出来形管理基準

										No.		
1 事務所名		2 工事名 サンプル工事		3 請負者 ワイズ建設		4 工種 舗装工		5 路線河川 名		6 箇所 長野県飯山市		
構造図 The diagram illustrates a cross-section of a road construction project. It shows three measurement points labeled 1, 2, and 3. At each point, there is a vertical line representing the road surface. The elevation of the surface at each point is indicated by a triangle symbol and the label EL1, EL2, and EL3 respectively. The thickness of the road layer at each point is indicated by a vertical line with arrows and the label t1, t2, and t3 respectively. The height of the road layer at each point is indicated by a vertical line with arrows and the label h1, h2, and h3 respectively. A horizontal line at the top right indicates a +10 cm offset. A horizontal line at the bottom indicates the width B of the road layer.								施工月日				
								実測月日		平成22年8月1日		
								測定者		ワイズ太郎		
								構造物	基準高 E L 1	規格値	上限 (社内)	+40(+20)
										規格値	下限 (社内)	-40(-20)
									基準高 E L 2	規格値	上限 (社内)	+40(+20)
										規格値	下限 (社内)	-40(-20)
基準高 E L 3	規格値	上限 (社内)	+40(+20)									
	規格値	下限 (社内)	-40(-20)									
厚さ t 1	規格値	上限 (社内)										
	規格値	下限 (社内)	-25(-13)									
厚さ t 2	規格値	上限 (社内)										
	規格値	下限 (社内)	-25(-13)									
記事												

出来形測定表

出 来 形 測 定 表																	No.		
1 事務所名		2 工事名 サンプル工事		3 請負者 ワイズ建設		4 工種 舗装工		5 路線 河川 名		6 箇所 長野県飯山市		7 測定 8月1日		8 測定者 ワイズ太郎					
名称	略 図	測 定 項 目	規格値 (社内)		測 定 箇 所														
					No.0	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10				
		基準高 EL1	-40～ +40 (-20～ +20)	設計値	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000				
				実測値	99.990	110.020	120.035	129.965	139.985	150.020	160.025	170.020	180.030	190.015	200.005				
				設計値 との差	-0.010	0.020	0.035	-0.035	-0.015	0.020	0.025	0.020	0.030	0.015	0.005				
		基準高 EL2	-40～ +40 (-20～ +20)	設計値	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000				
				実測値	99.990	110.020	120.035	129.965	139.985	150.020	160.025	170.020	180.030	190.015	200.005				
				設計値 との差	-0.010	0.020	0.035	-0.035	-0.015	0.020	0.025	0.020	0.030	0.015	0.005				
		基準高 EL3	-40～ +40 (-20～ +20)	設計値	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000				
				実測値	99.990	110.020	120.035	129.965	139.985	150.020	160.025	170.020	180.030	190.015	200.005				
				設計値 との差	-0.010	0.020	0.035	-0.035	-0.015	0.020	0.025	0.020	0.030	0.015	0.005				
		厚さt1	-25～ (-13 ～)	設計値	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
				実測値	21	22	24	32	23	18	27	31	26	24	38				
				設計値 との差	1	2	4	12	3	-2	7	11	6	4	18				
		厚さt2	-25～ (-13 ～)	設計値	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
				実測値	21	22	24	32	23	18	27	31	26	24	38				
				設計値 との差	1	2	4	12	3	-2	7	11	6	4	18				
		厚さt3	-25～ (-13 ～)	設計値	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
				実測値	21	22	24	32	23	18	27	31	26	24	38				
				設計値 との差	1	2	4	12	3	-2	7	11	6	4	18				
		幅B	-50～ (-25 ～)	設計値	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
				実測値	5.025	5.035	5.045	5.015	5.005	5.020	5.010	5.010	5.035	5.025	5.010				
				設計値 との差	0.025	0.035	0.045	0.015	0.005	0.020	0.010	0.010	0.035	0.025	0.010				